


フェルール形端子

【製品の特徴】

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、
被覆付筒状形端子です。

※この度ラインナップを拡充いたしました。

(青文字の製品が追加製品)

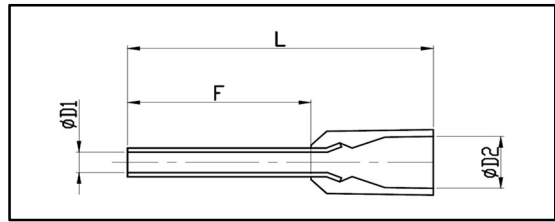

■フェルール形端子

[RoHS2 指令対応]

分類	適合電線 (AWG)	製品名称	製品寸法(mm)				被覆厚さ	被覆カラー*2	UL規格*1
			φD1 スリーブ 内径	φD2 樹脂 内径	L 全長	F スリーブ 長さ			
フェルール形 端子	0.25 mm ² (26)	FEI0.25-6	0.75	1.90	10.0	6.0	0.30	● ライトブルー	非対応
		FEI0.25-8			12.0	8.0			
	0.34 mm ² (24)	FEI0.34-6	0.80	1.90	10.0	6.0		● ターコイズ*	
		FEI0.34-8			12.0	8.0			
	0.50 mm ² (22)	FEI0.5-6	1.00	2.60	12.0	6.0		○ 白	
		FEI0.5-8			14.0	8.0			
		FEI0.5-10			16.0	10.0			
	0.75 mm ² (20)	FEI0.75-6	1.20	2.80	12.0	6.0		● グレー	
		FEI0.75-8			14.0	8.0			
		FEI0.75-10			16.0	10.0			
		FEI0.75-12			18.0	12.0			
	1.00 mm ² (18)	FEI1.0-6	1.40	3.00	12.0	6.0		● 赤	
		FEI1.0-8			14.0	8.0			
		FEI1.0-10			16.0	10.0			
		FEI1.0-12			18.0	12.0			
	1.50 mm ² (16)	FEI1.5-8	1.70	3.50	14.0	8.0		● 黒	
		FEI1.5-10			16.0	10.0			
		FEI1.5-12			18.0	12.0			
2.50 mm ² (14)	FEI2.5-8	2.20	4.20	14.0	8.0	● 青			
	FEI2.5-10			16.0	10.0				
	FEI2.5-12			18.0	12.0				
4.00 mm ² (12)	FEI4.0-10	2.80	4.80	19.0	10.0	● グレー			
	FEI4.0-12			20.0	12.0				
6.00 mm ² (10)	FEI6.0-12	3.50	6.30	20.0	12.0	● 黄	対応		

■フェルール形端子用工具

※フェルール形端子製造元: MARROW LIN DEVELOPMENT CO.,LTD.

フェルール形端子専用 圧着工具	HT-236E	ペンチ式 (ラチェット付)	0.50~4.00 mm ² 用	対応
	YYT-B7		0.14~2.50 mm ² 用	非対応
	HT-236E1		6.00~16.00 mm ² 用	対応

*1... U.L. File No.E503924

*2 ...0.25・0.34 mm²以外の端子は DIN 46228 part4 に基づく被覆カラーリングになります。

注) 1. フェルール形端子の材質は、スリーブ部: 銅母材+錫めっき処理、被覆部: ポリアミドになります。

2. フェルール形端子の耐熱温度は-40~105℃です。

3. 梱包形態はフェルール形端子: 1袋 100個、フェルール形端子専用圧着工具: 1台となります。

代理店:

大同端子製造株式会社

本社・工場 〒689-1121 鳥取市南栄町 15 番 3

0857(53)1212(代)

E-mail: info@daido-tanshi.jp

東京営業所 : 03(5754)2761

大阪営業所 : 06(6541)5585

名古屋営業所 : 052(521)3550