


銅線用裸圧着端子 角形ニツ穴端子 〈角形〉




RoHS 指令対応品

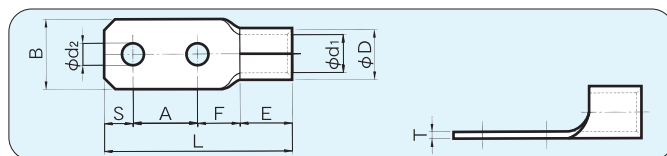


曲げ 呼 び	各 部 の 寸 法										適合電線範囲		適合工具	一箱入数
	φd ₂	A	B	L	F	S	E	φD	φd ₁	T	撚線mm ²	AWG		
5.5-D-5	5.3	12.0	10.0	34.0	10.7	5.0	6.3	5.6	3.4	1.0	2.63~6.64	12-10	*DS-H18, *DS-H214, *DS-1B, *DS-A5 *DS-E14, PALM-125A	400(100×4)
8-D-5	5.3	12.0	15.0	38.0	11.7	6.0	8.3	7.1	4.5	1.2	6.64~10.52	8	*DS-H18, *DS-H214, *DS-E14	200 (100×2)
8-D-6	6.4	12.0	15.0	38.0	11.7	6.0	8.3	7.1	4.5	1.2				
14-D-5	5.3	16.0	15.0	46.0	13.0	7.0	10.0	9.0	5.8	1.6	10.52~16.78	6	*DS-H214, *DS-HO60, *DS-HO150 *DS-E14, *DS-E60, *DS-E150 *DS-E200M, *DS-E250M, EP-150HL	100
14-D-6	6.4	16.0	15.0	46.0	13.0	7.0	10.0	9.0	5.8	1.6				
22-D-5	5.3	16.0	15.0	48.5	14.1	7.0	11.4	11.5	7.7	1.8	16.78~26.66	4	*DS-HO60, *DS-HO150, *DS-E60 *DS-E150, *DS-E200M, *DS-E250M REC-Li325, EP-150HL	100
22-D-6	6.4	16.0	15.0	48.5	14.1	7.0	11.4	11.5	7.7	1.8				
38-D-5	5.3	16.0	18.0	50.0	14.0	7.0	13.0	13.3	9.4	1.8	26.66~42.42	2	*DS-HO60, *DS-HO150, *DS-E60 *DS-E150, *DS-E200M, *DS-E250M REC-Li325, EP-150HL	50
38-D-6	6.4	16.0	18.0	50.0	14.0	7.0	13.0	13.3	9.4	1.8				
60-D-12	13.0	40.0	22.0	88.5	15.5	15.0	18.0	15.6	11.4	2.0	42.42~60.57	1/0	*DS-HO60, *DS-HO150, 12号H, *12号A, *DS-E60 *DS-E150, *DS-E200M, *DS-E250M, REC-Li325, EP-150HL	40
100-D-10	10.5	32.0	28.5	86.0	20.0	15.0	19.0	22.3	16.4	2.6	96.3~117.2	4/0	*DS-HO150, 12号H, *12号A	20
100-D-12	14.0	40.0	28.5	93.0	19.0	15.0	19.0	22.3	16.4	2.6	96.3~117.2	4/0	*DS-E150, *DS-E200M	20
● 150-D-12	14.0	40.0	36.0	106.0	21.0	18.0	27.0	26.5	19.5	3.2	117.2~152.05	250-300 MCM	*DS-E250M, REC-Li325, EP-150HL	12
● 200-D-12	14.0	40.0	44.0	117.0	26.5	18.0	32.5	32.7	24.0	4.0	192.6~242.27	400 MCM	12号H, 12号A, DS-E200M, DS-E250M REC-Li325	8
● 325-D-12	14.0	40.0	50.5	124.0	29.0	18.5	36.5	37.6	28.0	4.5	242.27~325.0	500-600 MCM	12号H, 12号A, REC-Li325	4

銅線用裸圧着端子 ブレーカー用端子 〈CB形〉



RoHS 指令対応品

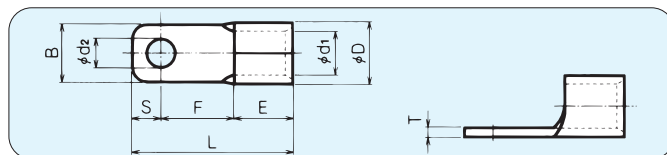

規格	曲げ	呼 び	φd ₂	B	L	F	S	E	φD	φd ₁	T	撚線mm ²	AWG	適合工具	一箱入数
UL	SP	▲	CB22-5	5.3								16.78		*DS-HO60	100
UL	SP	▲	CB22-6	6.4	12.4	32.3	14.7	6.2	11.4	11.5	7.7	26.66	4	*DS-HO150	
UL	SP		CB22-8	8.4										*DS-E60	
UL	SP	●	CB38-5	5.3	13.4	36.7		6.7				26.66		*DS-E150	100
UL	SP	●	CB38-6N	6.4	12.5	35.5	17.0	5.5	13.0	13.3	9.4	42.42	2	*DS-E200M	
UL	SP	●	CB38-6	6.4										*DS-E250M	
UL	SP	●	CB38-8	8.4	13.4	36.7		6.7						REC-Li325 EP-150HL	
UL	SP	●	CB60-6	6.4								42.42		*DS-HO60, *DS-HO150	50
UL	SP	●	CB60-8	8.4	16.0	49.0	23.0	8.0	18.0	15.5	11.4	60.57	1/0	12号H, *12号A	
UL	SP	●	CB60-10	10.5										*DS-E60, *DS-E150	
UL	SP	●	CB80-8	8.4								76.28		*DS-E200M, *DS-E250M	25
UL	SP	●	CB80-10	10.5	22.0	51.0	21.0	11.0	19.0	19.5	14.5	96.3	3/0	REC-Li325 EP-150HL	
UL	SP	●	CB80-12	13.0											
UL	SP	●	CB100-8	8.4								96.3		*DS-HO150	25
UL	SP	●	CB100-10	10.5	22.0	53.0	23.0	11.0	19.0	22.3	16.4	117.2	4/0	12号A	
UL	SP	●	CB100-12	13.0										*DS-E150	
UL	SP	●	CB150-8	8.4								117.2		*DS-E200M	15
UL	SP	●	CB150-S10	10.5	22.0	61.0	23.0	11.0				152.05	250 300 MCM	*DS-E250M	
UL	SP	●	CB150-10	10.5										REC-Li325 EP-150HL	
UL	SP	●	CB150-12	13.0	25.0	61.5	22.0	12.5	27.0	26.5	19.5				
UL	SP	●	CB180-10	10.5								152.05		12号H	10
UL	SP	●	CB180-12	13.0	28.0	65.0	22.0	14.0	29.0	28.5	21.0	192.6	300-350M CM	*12号A	
UL	SP	●	CB200-10	10.5								192.6		*DS-E200M	
UL	SP	●	CB200-12	13.0	36.0	73.3	22.8	18.0	32.5	32.7	24.0	242.27	400 MCM	*DS-E250M	8
UL	SP	●	CB325-S10	10.5	38.5							242.27		12号H	6
UL	SP	●	CB325-10		44.0									*12号A	
UL	SP	●	CB325-S12	13.0	38.5									REC-Li325	
UL	SP	●	CB325-12		44.0							325.0	500-600M CM		

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- 各呼びの◎印は、日本電機工業会規格の準拠品です。
- 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
- 上記の端子は、ブレーカー専用にて製作したものです。ブレーカー以外に使用しないでください。
- *印はUL適合工具です。
- ・▲印は舌部曲げ加工対象品です。
- ▲印はご注文前に弊社または弊社営業所まで必ずお問合せ下さい。
- (注) 曲げ加工品は各規格に適合していません。曲げ加工品の寸法は曲げる角度により、異なります。

