


銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子 (RBV形) (RBA形)

JIS JQ0608003

UL E74917

SF 66230

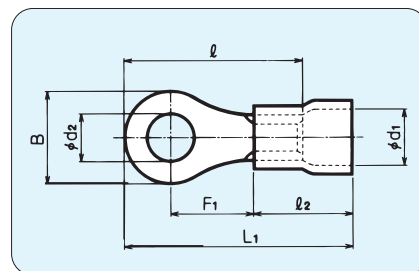

◆拡管形

RoHS 指令対応品

呼 び		各 部 の 寸 法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数		
規格	ビニル	φd ₂	B	φd ₁	F ₁	l ₂	l	L ₁	板厚		撚線mm ²	AWG				
UL		RBV3.5-S4	4.3	7.0	6.0	8.3	13.5	17.1	25.3	1.0	黄*	2.63	12	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
UL	SF	RBV3.5-4		8.5				17.8	26.0							
UL	SF	RBV3.5-5	5.3	12.0	6.0	8.3	13.5	21.8	30.0	1.0	黄*	4.6	12	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
UL	SF	RBV3.5-6	6.4					10.5	21.8							30.0
UL	SF	RBV3.5-8	8.4	14.5	6.0	8.3	13.5	25.0	33.2	1.0	黄*	4.6	12	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
UL	SF	RBV3.5-10	10.5	12.5				25.0	33.2							
UL		RBV3.5-12	13.0	20.0	6.0	8.3	13.5	31.0	39.2	1.0	黄*	4.6	12	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	200 (100×2)	
UL	SF	RBV5.5-V3	3.2	7.2				5.9	15.8						23.0	
UL	SF	RBV5.5-M3	3.2	7.1	6.4	8.5	13.5	18.3	25.5	1.0	黄*	2.63	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
UL	SF	RBV5.5-V3.5	3.7	7.2				5.9	15.8							23.0
UL	SF	RBV5.5-3.5	3.7	7.7	6.4	8.5	13.5	17.3	24.5	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
UL	SF	RBV5.5-M3.5	4.3	7.1				8.5	18.3							25.5
UL	SF	RBV5.5-V4	4.3	7.2	6.4	8.5	13.5	15.8	23.0	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
UL	SF	RBV5.5-S4	4.4	7.7				7.2	17.3							24.5
		RBV5.5-N4	4.4	8.0	6.4	8.5	13.5	18.8	26.0	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
UL	SF	RBV5.5-M4	4.3	7.1				8.5	18.3							25.5
JIS	UL	SF	RBV5.5-4 (RBA5.5-4)	4.3	9.5	6.4	8.5	13.5	19.5	26.7	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
UL	SF	RBV5.5-S5	5.3	8.0	8.5				18.8	26.0						
JIS	UL	SF	RBV5.5-5 (RBA5.5-5)	5.3	9.5	6.4	8.5	13.5	19.5	26.7	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
UL		RBV5.5-L5	6.4	12.0	10.2				22.5	29.7						
UL		RBV5.5-S6	6.4	9.5	6.4	8.5	13.5	19.5	26.7	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
JIS	UL	SF	RBV5.5-6 (RBA5.5-6)	6.4				12.0	10.2							22.5
UL		RBV5.5-L6	6.4	14.0	6.4	8.5	13.5	26.3	33.5	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)	
UL		RBV5.5-A6	6.4	16.0				14.0	26.3							33.5
JIS	UL	SF	RBV5.5-8 (RBA5.5-8)	8.4	15.0	6.4	8.5	13.5	29.8	37.0	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	200 (100×2)
JIS	UL	SF	RBV5.5-10 (RBA5.5-10)	10.5	14.0				14.0	27.3						
UL		RBV5.5-12	13.0	20.0	6.4	8.5	13.5	32.0	39.2	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	200 (100×2)	
UL		RBV5.5-14	15.0	15.0				14.0	27.3							34.5
UL		RBV5.5-16	17.0	32.0	6.4	8.5	13.5	48.0	55.2	1.0	黄*	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	100	
UL		RBV5.5-20	21.0	25.7				25.7	48.0							55.2

1. 各呼びの印は、JIS規格品、UL登録品、CSA登録品です。()はJIS規格品の呼びを示します。
 2. CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
 3. 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
 4. *印はUL適合工具です。
- ※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP.20をご参照下さい。

