

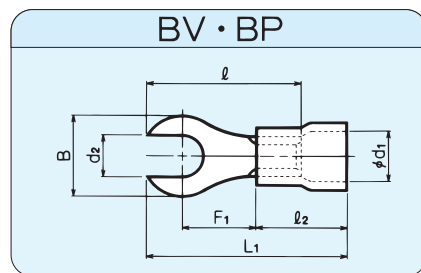


RoHS 指令対応品


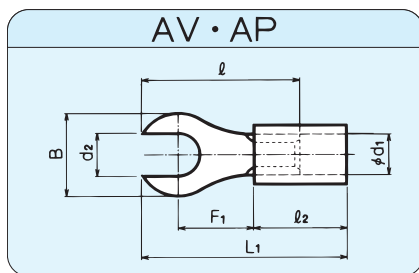


	呼 び		呼 び		各 部 の 寸 法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数
	規格	ビニル	規格	ナイロン	d ₂	B	φ d ₁	F ₁	l ₂	l	L ₁	板厚		燃線mm	AWG		
ストレート形	UL	AVRF1.25-3	SF	APRF1.25-3	3.2	5.5		4.8		11.7	16.7		赤※	0.5	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	AVRF1.25-3.5	SF	APRF1.25-3.5	3.7					11.4	16.4						
	UL	AVRF1.25-S4	SF	APRF1.25-S4	4.3	6.8	3.3	5.9	9.5	13.3	18.3	0.8		1.65			
	UL	AVRF1.25-4	SF	APRF1.25-4		8.0		7.5		15.3	20.3						
	UL	AVRF1.25-5	SF	APRF1.25-5	5.3					14.5	19.5		青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	AVRF2-M3	SF	APRF2-M3	3.2	5.5		5.1		11.7	16.7						
	UL	AVRF2-3	SF	APRF2-3		6.5	3.9	8.2	9.5	12.3	17.3	0.8					
	UL	AVRF2-4	SF	APRF2-4	4.3	8.5		8.6		16.3	21.3						
拡張形	UL	AVRF2-5	SF	APRF2-5	5.3	9.5				16.6	21.6		黄※	2.63 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
	UL	AVRF5.5-4	SF	APRF5.5-4	4.3		5.4	8.8	14.0	19.2	26.9	1.0					
	UL	AVRF5.5-5	SF	APRF5.5-5	5.3	9.5				18.9	26.6						
	UL	BVRF1.25-3	SF	BPRF1.25-3	3.2	5.5		4.8		11.7	16.2		赤※	0.5	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	BVRF1.25-3.5	SF	BPRF1.25-3.5	3.7					11.4	15.9						
	UL	BVRF1.25-S4	SF	BPRF1.25-S4	4.3	6.8	4.1 (4.0)	5.9	9.0	13.3	17.8	0.8		1.65			
	UL	BVRF1.25-4	SF	BPRF1.25-4		8.0		7.5		15.3	19.8						
	UL	BVRF1.25-5	SF	BPRF1.25-5	5.3					14.5	19.0		青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	BVRF2-M3	SF	BPRF2-M3	3.2	5.5		5.1		11.7	16.2						
	UL	BVRF2-3	SF	BPRF2-3		6.5	4.7 (4.5)	8.2	9.0	12.3	16.8	0.8					
	UL	BVRF2-4	SF	BPRF2-4	4.3	8.5		8.6		16.3	20.8						
管形	UL	BVRF2-5	SF	BPRF2-5	5.3	9.5				16.6	21.1		黄※	2.63 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
	UL	BVRF5.5-4		—	4.3		6.4	8.8	13.5	19.2	26.4	1.0					
	UL	BVRF5.5-5		—	5.3					18.9	26.1						

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- () は、BPRF形の寸法です。
- *印はUL適合工具です。
※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP. 20をご参照下さい。




RoHS 指令対応品

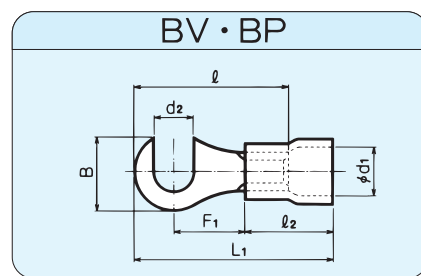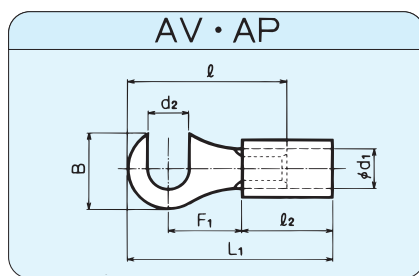


	呼 び		呼 び		各 部 の 寸 法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数
	規格	ビニル	規格	ナイロン	d ₂	B	φ d ₁	F ₁	l ₂	l	L ₁	板厚		燃線mm	AWG		
ストレート形	UL	AVHY1.25-3	SF	APHY1.25-3	3.2	5.0		5.0		12.2	17.2		赤※	0.5	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	AVHY1.25-4	SF	APHY1.25-4	4.3	7.2	3.3	7.3	9.5	15.8	20.8	0.8		1.65			
	UL	AVHY1.25-5	SF	APHY1.25-5	5.3	7.0				17.0	22.0		青※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4, *DS-Hi34 *DS-Hi34S, *DH-1B *DS-A5, PALM-032A	500 (100×5)
	UL	AVHY2-4	SF	APHY2-4	4.3	7.8	3.9	8.3	9.5	17.5	22.5	0.8					
	UL	AVHY2-5	SF	APHY2-5	5.3	8.7				17.5	22.5		赤※	1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4, *DS-Hi34 *DS-Hi34S, *DH-1B *DS-A5, PALM-032A	500 (100×5)
拡張形	UL	BVHY1.25-3	SF	BPHY1.25-3	3.2	5.0		5.0		12.2	16.7			0.5	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	
	UL	BVHY1.25-4	SF	BPHY1.25-4	4.3	7.2	4.1 (4.0)	7.3	9.0	15.8	20.3	0.8		1.65			
	UL	BVHY1.25-5	SF	BPHY1.25-5	5.3	7.0				15.8	20.3						
	UL	BVHY2-4	SF	BPHY2-4	4.3	7.8	4.7 (4.5)	8.3	9.0	17.0	21.5	0.8		1.04 2.63	16-14	*DS-Hi4, *DS-Hi34 *DS-Hi34S, *DH-1B *DS-A5, PALM-032A	
	UL	BVHY2-5	SF	BPHY2-5	5.3	8.7				17.5	22.0						

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- () は、BPHY形の寸法です。
- *印はUL適合工具です。
※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP. 20をご参照下さい。


AV · AP



BV • BP



AV · AP



BV · BP

