


RoHS 指令対応品

	呼 び		呼 び		各 部 の 寸 法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数
	規格	ビニル	規格	ナイロン	B	H	φd1 BV BP	F1	l2	l	L1	板厚		燃線mm ²	AWG		
スト レ ー ト 形		AVA-0.3		—	1.0	1.0	2.2	10.0	9.5	14.0	19.5	0.65	黄※	0.1~0.3	26-22	DS05N DH-1B DS-A5 PALM-032A	1,000 (100×10)
		AVA-0.5		APA-0.5	1.0	1.0	2.2	10.0	9.5	14.0	19.5	0.5	黄※	0.3~0.5	22-20	DS05N DH-1B DS-A5 PALM-032A	1,000 (100×10)
	UL	AVA-1.25	66230	APA-1.25	1.7	1.7		12.7		17.0	22.2						
	UL	AVA-1.25N	66230	APA-1.25N	1.3	1.3		13.2		17.5	22.7						
		AVA-1.25N8		APA-1.25N8	1.3	1.3	3.3	8.0	9.5	12.3	17.5	0.8	赤※	0.25 ~ 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	AVA-1.25L	66230	APA-1.25L	1.6	1.4											
	UL	AVA-1.25LB	66230	APA-1.25LB	1.7	1.7		17.0		21.3	26.5						
	UL	AVA-2	66230	APA-2	1.6	1.6		12.7		17.0	22.2						
	UL	AVA-2L	66230	APA-2L	1.6	1.4	3.9		9.5			0.8	青※	1.04 ~ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	AVA-2LB	66230	APA-2LB	1.7	1.7		17.0		21.3	26.5						
拡 管 形		AVA-5.5	66230	APA-5.5	2.0	2.0		14.7		21.0	28.7	1.0	黄※	2.63 ~ 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
	UL	AVA-5.5L	66230	APA-5.5L	2.0	2.0	5.4	19.5	14.0	25.8	33.5						
		AVA-5.5LL		APA-5.5LL	2.0	2.0		24.0		30.3	38.0						
		BVA-0.3		—	1.0	1.0	3.2	10.0	9.0	14.0	19.0	0.65	黄※	0.1~0.3	26-22	DS05N DH-1B DS-A5 PALM-032A	1,000 (100×10)
		BVA-0.5		—	1.0	1.0	3.2	10.0	9.0	14.0	19.0	0.5	黄※	0.3~0.5	22-20	DS05N DH-1B DS-A5 PALM-032A	1,000 (100×10)
	UL	BVA-1.25	66230	BPA-1.25	1.7	1.7		12.7		17.0	21.7						
	UL	BVA-1.25N	66230	BPA-1.25N	1.3	1.3		13.2		17.5	22.2						
		BVA-1.25N8		BPA-1.25N8	1.3	1.3	4.1 4.0	8.0	9.0	12.3	17.0	0.8	赤※	0.25 ~ 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	BVA-1.25L	66230	BPA-1.25L	1.6	1.4											
	UL	BVA-1.25LB	66230	BPA-1.25LB	1.7	1.7		17.0		21.3	26.0						
管 形	UL	BVA-2	66230	BPA-2	1.6	1.6		12.7		17.0	21.7						
	UL	BVA-2L	66230	BPA-2L	1.6	1.4	4.7 4.5		9.0			0.8	青※	1.04 ~ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	UL	BVA-2LB	66230	BPA-2LB	1.7	1.7		17.0		21.3	26.0						
	UL	BVA-5.5	66230	—	2.0	2.0		14.7		21.0	28.2	1.0	黄※	2.63 ~ 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
	UL	BVA-5.5L	66230	—	2.0	2.0	6.4 —	19.5	13.5	25.8	33.0						
		BVA-5.5LL		—	2.0	2.0		24.0		30.3	37.5						

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
 - CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。
カートンがCSA品用となります。
 - *印はUL適合工具です。
- ※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP.20をご参照下さい。

棒状形端子は通常の電流よりも60%~70%位の目安でご使用下さい。

AV · AP

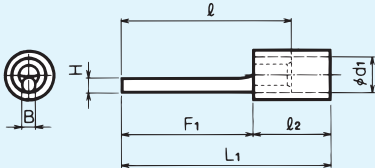

BV · BP

