


B形

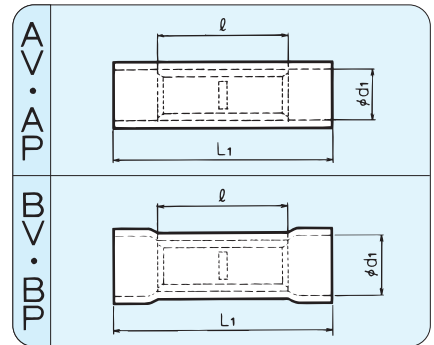


RoHS 指令対応品

	呼　　び		呼　　び	各　部　の　寸　法				標準色	適　合　電　線　範　囲		適　合　工　具	一箱入数	
	規　格	ビ　ニ　ル	ナイロン	φ d ₁		ℓ	L ₁		燃線mm ²	AWG			
				BV	BP								
ストレート形	㊤		AVB-0.5	APB-0.5	2.2		12.0	22.0	黄※	0.3～0.5	22-20	*DS05N,DH-1B,*DS-A5,PALM-032A	500(100×5)
	㊤	㊦	AVB-1.25	APB-1.25	3.3		15.0	25.0	赤※	0.5～1.65	20-16	*DS-Hi3,*DS-Hi34,DH-1B,*DS-A5,PALM-032A	400 (100×4)
	㊤	㊦	AVB-2	APB-2	3.9			青※	1.04～2.63	16-14	*DS-Hi4,*DS-Hi34,DH-1B,*DS-A5,PALM-032A		
	㊤	㊦	AVB-5.5	APB-5.5	5.4			黄※	2.63～6.64	12-10	*DS-Hi5,DH-1B,*DS-A5		
拡張形	㊤		BVB-0.5	—	3.2	—	12.0	22.0	黄※	0.3～0.5	22-20	*DS05N,DH-1B,*DS-A5,PALM-032A	500(100×5)
	㊤	㊦	BVB-1.25	BPB-1.25	4.1	4.0	15.0	25.0	赤※	0.5～1.65	20-16	*DS-Hi3,*DS-Hi34,DH-1B,*DS-A5,PALM-032A	400 (100×4)
	㊤	㊦	BVB-2	BPB-2	4.7	4.5		青※	1.04～2.63	16-14	*DS-Hi4,*DS-Hi34,DH-1B,*DS-A5,PALM-032A		
	㊤	㊦	BVB-5.5	—	6.4	—		黄※	2.63～6.64	12-10	*DS-Hi5,DH-1B,*DS-A5		

※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP. 20をご参照下さい。



P形

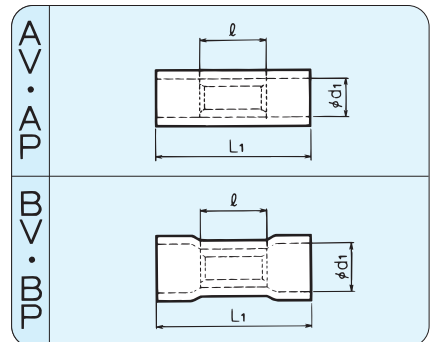


RoHS 指令対応品


	呼　　び		呼　　び		各　部　の　寸　法			標準色	電線抱合容量		適合工具	一箱入数
	規格	ビ　ニ　ル	ナイロン	φ d ₁		ℓ	L ₁		燃線mm ²	AWG		
				BV	BP							
ストレート形		AVP-0.5	APP-0.5	2.2		7.5	17.5	黄※	0.3～0.5	22-20	DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A	1,000(100×10)
	㊦	AVP-1.25	APP-1.25	3.3		8.0	16.0	赤※	0.5～1.65	20-16	DS-Hi3,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A	500 (100×5)
	㊦	AVP-2	APP-2	3.9				青※	1.04～2.63	16-14	DS-Hi4,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A	
	㊦	AVP-5.5	APP-5.5	5.4		8.5	20.0	黄※	2.63～6.64	12-10	DS-Hi5,DH-1B,DS-A5	300(100×3)
拡張形		BVP-0.5	—	3.2	—	7.5	17.5	黄※	0.3～0.5	22-20	DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A	1,000(100×10)
	㊦	BVP-1.25	BPP-1.25	4.1	4.0	8.0	16.0	赤※	0.5～1.65	20-16	DS-Hi3,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A	500 (100×5)
	㊦	BVP-2	BPP-2	4.7	4.5			青※	1.04～2.63	16-14	DS-Hi4,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A	
	㊦	BVP-5.5	—	6.4	—	8.5	20.0	黄※	2.63～6.64	12-10	DS-Hi5,DH-1B,DS-A5	300(100×3)

1. 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
 2. CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
 3. *印はUL適合工具です。
 ※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP. 20をご参照下さい。


AV • AP



BV · BP



$AV \cdot AP$



BV · BP

