

平形接続子について

材 料

- 接 続 子 …… JIS H3100の黄銅
スリーブ …… JIS H3300または同等以上の無酸素銅
絶縁体の材質 …… ビニル
- 表面処理 …… 電気すずめっき

絶縁付平形接続子の使用温度範囲

- ビ ニ ル …… -40℃～+60℃（短時間最高75℃）

裸・絶縁付平形接続子の呼びの構成


● F S 形

FS	2.8	B	-	1.25	-	5
形状	適合タブ幅	接続子の材質 (黄銅)		適合電線の 断面積		適合タブ厚 (0.5)

● D S F 形



DSF	1.25	-	187
形状	適合電線の断面積		適合タブのシリーズ

裸 絶縁被覆付 平 形 接 続 子 〈F S 形〉 〈D S F 形〉

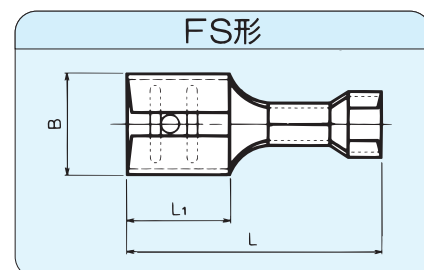

◆平形接続子（FS形）


呼 び	各 部 の 寸 法						適 合 タ ブ		適合電線範囲 mm	形状	適合工具	一箱入数
	B	L	L ₁	板厚	材質	表面処理	幅	厚さ				
FS2.8B-0.5-5	3.7	15.4	6.3	0.25	黄銅	すずめっき	2.8	0.5	0.2～0.5	バラ	FD2-05	1,000
FS2.8B-1.25-5									0.5～1.25		FD2-125	(100×10)
FS4.8B-0.5-5	5.6	15.0	6.4	0.35			4.8	0.5	0.2～0.5		FD4-05	1,000
FS4.8B-1.25-5									0.5～1.25		FD4-125	(100×10)
FS6.3B-0.75-8	7.7	19.0	7.7	0.4			6.3	0.8	0.3～0.75		FD6-075	500
FS6.3B-2.0-8									0.75～2.0		F200	(100×5)

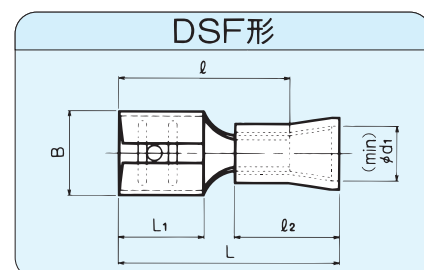

◆絶縁被覆付平形接続子（銅スリーブ入）（DSF形）

呼 び	各 部 の 寸 法						標準色	適合タブ		適合電線範囲 mm	適合工具	一箱入数
	B	φd ₁	L ₁	ℓ ₂	ℓ	L		巾	厚さ			
DSF1.25-110	3.7	3.5	6.3	9.5	14.3	18.8	赤	2.8	0.5	0.75～1.65	DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,PALM-032A	500 (100×5)
DSF1.25-187		3.5					赤			0.75～1.65	DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,PALM-032A	
DSF2-187	5.6	4.3	6.4	9.5	14.0	18.5	青	4.8	0.5	1.65～2.63	DS-Hi4,DS-Hi34,DS-Hi34S,PALM-032A	500 (100×5)
DSF1.25-250		3.5					赤			0.75～1.65	DS-Hi3,DS-Hi34,DS-Hi34S,PALM-032A	
DSF2-250	7.7	4.3	7.7	9.5	15.7	20.2	青	6.3	0.8	1.65～2.63	DS-Hi4,DS-Hi34,DS-Hi34S,PALM-032A	500 (100×5)
DSF5.5-250		6.2					黄			2.63～6.64	DS-Hi5	300 (100×3)

FS形



DSF形

