


DST 差込式端子台用絶縁被覆付

ツインフェルール形端子




製品の特徴

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、**筒状形端子**です。
専用被覆部を持ち、本製品で電線2本の一本線化が可能になります。

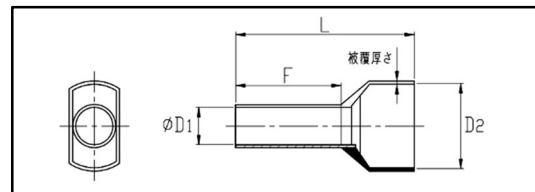

製品ラインナップ

[RoHS2 指令対応]

| 分類 | 適合電線 (AWG) | 製品名称 | 製品寸法(mm) | | | | | 被覆カラー | UL規格*1 |
|-------------|--|---------------|----------|---|------|----------------------|---------------------------------|----------|---|
| | | | φD1 | D2 | L | F | 被覆厚さ | | |
| ツインフェルール形端子 | 2× 0.50 mm ² (20) | FEI 0.5-8×2 | 1.50 | 4.70 | 15.0 | 8.0 | 0.25 | ○ 白 |  SAFETY US E503924 |
| | 2× 0.75 mm ² (18) | FEI 0.75-8×2 | 1.80 | 5.00 | 15.0 | 8.0 | 0.25 | ● グレー | |
| | | FEI 0.75-10×2 | | | 17.0 | 10.0 | | | |
| | 2× 1.00 mm ² (18) | FEI 1.0-8×2 | 2.05 | 5.40 | 15.0 | 8.0 | 0.3 | ● 赤 | |
| | | FEI 1.0-10×2 | | | 17.0 | 10.0 | | | |
| | 2× 1.50 mm ² (16) | FEI 1.5-8×2 | 2.30 | 6.60 | 16.0 | 8.0 | 0.3 | ● 黒 | |
| | | FEI 1.5-12×2 | | | 20.0 | 12.0 | | | |
| | 2× 2.50 mm ² (14) | FEI 2.5-10×2 | 2.80 | 7.80 | 18.5 | 10.0 | 0.3 | ● 青 | |
| | | FEI 2.5-13×2 | | | 21.5 | 13.0 | | | |
| | ツインフェルール形端子 専用圧着工具 ※上記全製品の圧着のみに対応(他製品に使用不可) | | HT-236ET |  | | 全長：220 mm 重量：540g | ※通常のフェルール形端子用工具はツイン形には適合していません。 | | |

*1 ... U.L. File No.E503924

- 注) 1. フェルール形端子の材質は、スリーブ部:銅母材+錫めつき処理、被覆部:ポリアミドになります。
2. フェルール形端子の耐熱温度は-40~105℃です。
3. 梱包形態はフェルール形端子:1袋 100個、フェルール形端子専用圧着工具:1台となります。

代理店:

大同端子製造株式会社

本社・工場 〒689-1121 鳥取市南栄町 15 番 3
TEL : 0857(53)1212(代) FAX : 0857(53)4678
URL : <http://www.daido-tanshi.jp>
E-mail : info@daido-tanshi.jp
東京営業所 〒145-0062 東京都大田区北千束 2 丁目 21 番 1 号
TEL : 03(5754)2761 FAX : 03(5754)2754
E-mail : tokyo@daido-tanshi.jp
大阪営業所 〒550-00152 大阪市西区南堀江 4 丁目 20 番 12 号
TEL : 06(6541)5585 FAX : 06(6534)1640
E-mail : osaka@daido-tanshi.jp
名古屋営業所 〒451-0062 名古屋市西区花の木 3 丁目 17 番 3 号
TEL : 052(521)3550 FAX : 052(521)3552
E-mail : nagoya@daido-tanshi.jp
フェルール形端子製造元: MARROW LIN DEVELOPMENT CO.,LTD.