



DST 差込式端子台用絶縁被覆付

フェルール形端子

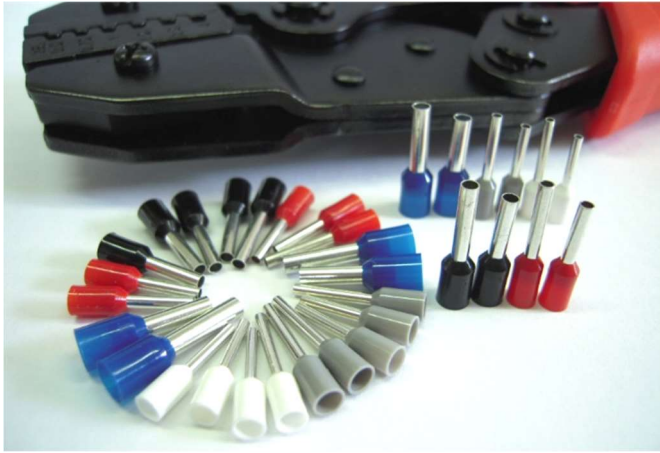

製品の特徴

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、**筒状形端子**です。
専用工具をご使用になることで
UL規格*1にも対応いたします。

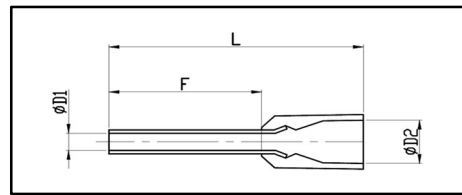

製品ラインナップ

[RoHS2 指令対応]

分類	適合電線 (AWG)	製品名称	製品寸法(mm)				被覆カラー*2	UL規格		
			L	F	φD1	φD2				
フェルール形端子	0.50 mm ² (20)	FEI 0.5 - 8	14.0	8.0	1.0	2.6	○ 白			
		FEI 0.5 - 10	16.0	10.0						
	0.75 mm ² (18)	FEI 0.75 - 8	14.0	8.0	1.2	2.8	● グレー			
		FEI 0.75 - 10	16.0	10.0						
	1.00 mm ² (18)	FEI 1.0 - 8	14.0	8.0	1.4	3.0	● 赤			
		FEI 1.0 - 10	16.0	10.0						
	1.50 mm ² (16)	FEI 1.5 - 8	14.0	8.0	1.7	3.5	● 黒			
		FEI 1.5 - 10	16.0	10.0						
	2.50 mm ² (14)	FEI 2.5 - 8	14.0	8.0	2.2	4.2	● 青			
		FEI 2.5 - 10	16.0	10.0						
	フェルール形端子専用圧着工具 ※上記全製品の圧着に対応		HT-236E			全長 : 220 mm 重量 : 500g				

*1 ... U.L, File No.E503924

*2 ... DIN 46228 part4 に基づく。

- 注) 1. フェルール形端子の材質は、スリーブ部:銅母材+錫めっき処理、被覆部:ポリアミドになります。
2. フェルール形端子の耐熱温度は-40~105℃です。
3. 梱包形態はフェルール形端子:1袋 100個、フェルール形端子専用圧着工具:1台となります。

代理店:

大同端子製造株式会社

本社・工場 〒689-1121 鳥取市南栄町 15 番 3
 TEL : 0857(53)1212(代) FAX : 0857(53)4678
 URL : <http://www.daido-tanshi.jp>
 E-mail : info@daido-tanshi.jp
 東京営業所 〒145-0062 東京都大田区北千束 2 丁目 21 番 1 号
 TEL : 03(5754)2761 FAX : 03(5754)2754
 E-mail : tokyo@daido-tanshi.jp
 大阪営業所 〒550-00152 大阪市西区南堀江 4 丁目 20 番 12 号
 TEL : 06(6541)5585 FAX : 06(6534)1640
 E-mail : osaka@daido-tanshi.jp
 名古屋営業所 〒451-0062 名古屋市西区花の木 3 丁目 17 番 3 号
 TEL : 052(521)3550 FAX : 052(521)3552
 E-mail : nagoya@daido-tanshi.jp
 フェルール形端子製造元 : MARROW LIN DEVELOPMENT CO.,LTD.